AG 1000 HT



Applications

Extraction des gaz d'échappement des véhicules à moteur.
Convient pour l'équipement de tous types d'enrouleurs automatiques, les extracteurs de fumées ainsi que les rampes d'extraction de gaz d'échappement.

Avantages

- Son poids extrêmement faible et sa souplesse rendent ce tuyau très maniable.
- Tube lisse réduisant les pertes de charges.
- Fabrication standard avec une hélice de renforcement en polyester.
- L'hélice en polyester permet à la gaine de retrouver sa forme initiale après un écrasement accidentel.
- Raccordement possible des tuyaux entre eux par simple vissage.
- Egalement disponible avec une hélice acier pour des utilisations en forte dépression.

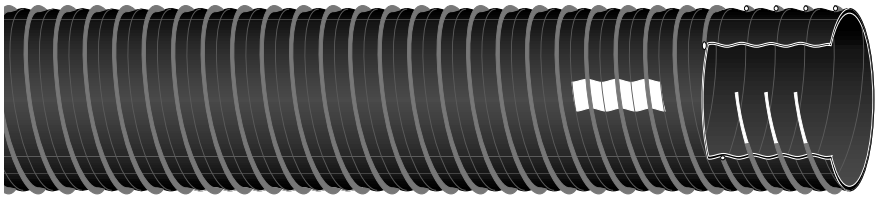

Caractéristiques techniques

Tube: tissu polyester enduit EPDM, résistant à la chaleur, noir.
Armature: hélice extérieure en polyester gainée de EPDM, noir.
Température: –40 °C à +180 °C.
Marquage: en noir à chaque extrémité d'une longueur, sur une vulcanette blanche:

TRELLEBORG ***AG 1000 – ID – HT***

Informations complémentaires

Conditionné en cartons.

Ø int. mm	Epaisseur de paroi mm	Dépression maxi bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Code Article	Stock
32,0	1,0	0,60	40	0,28	10	1977880	*1*
38,0	1,0	0,55	50	0,32	10	1977840	•
45,0	1,0	0,50	55	0,34	10	1977890	*1*
51,0	1,0	0,40	65	0,42	10	2860230	•
63,0	1,0	0,30	80	0,53	10	2210510	•
76,0	1,0	0,25	95	0,60	10	2059150	•
102,0	1,0	0,20	110	0,85	10	2059160	•
127,0	1,0	0,15	130	1,04	10	1693510	•
152,0	1,0	0,10	140	1,24	10	1692920	•
204,0	1,0	0,03	190	1,68	10	2955920	•

• = Article en stock.
1 = Hors stock, mini. de commande = 50 m.

H1 3 28 01 2 /04 02 2002