AG 1000 LT



Applications

Extraction des gaz d'échappement des véhicules à moteur.
Convient pour l'équipement de tous types d'enrouleurs automatiques, les extracteurs de fumées ainsi que les rampes d'extraction de gaz d'échappement.

Avantages

- Son poids extrêmement faible et sa souplesse rendent ce tuyau très maniable.
- Tube lisse réduisant les pertes de charges.
- Raccordement possible des tuyaux entre eux par simple vissage.

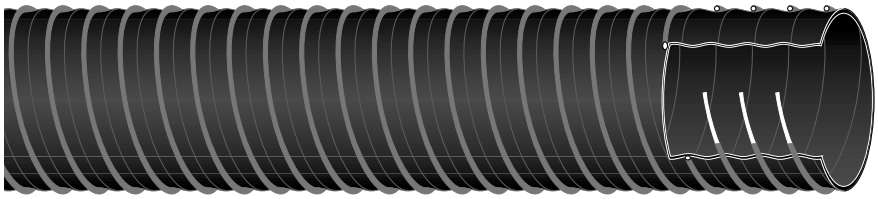

Caractéristiques techniques

Tube: tissu en polyester enduit d'EPDM, résistant à la chaleur, noir.
Armature: hélice extérieure en acier gainée d'EPDM, noir.
Température: -40 °C à +150 °C.
Marquage: non marqué.

Informations complémentaires

Conditionné en cartons.

Ø int. mm	Epaisseur de paroi mm	Dépression maxi bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Code Article	Stock
76,0	1,0	0,25	95	0,60	10	5014503	•
102,0	1,0	0,20	110	0,74	10	5014504	•
127,0	1,0	0,15	130	0,91	10	5014505	•
152,0	1,0	0,10	140	1,10	10	5014506	•

• = Article en stock.

H1 3 28 03 2 /15 02 2003