AG 2100 Marine, lisse

Applications

Tuyau pour les systèmes de gaz d'échappement des moteurs de bateaux, spécialement adapté lorsque les gaz se mélangent aux eaux de refroidissement du moteur.

Avantages

- Souple.
- Résistant au vieillissement et aux intempéries.
- Construction multi-hélice assurant une flexibilité maximum.
- Aspect lisse.
- Peut résister aux gaz déshydratés pendant plus de 3 heures
- Approuvé par le DNV.

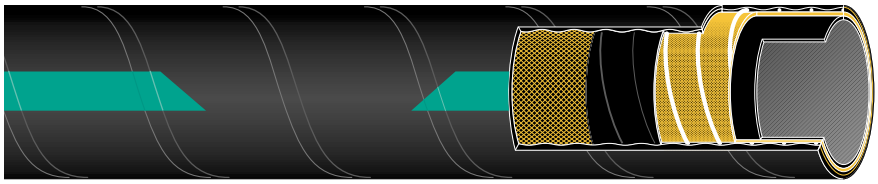

Caractéristiques techniques

Tube: CR, noir, lisse.
Armature: plis textiles avec hélice en acier noyée dans la paroi.
Revêtement: CR, noir, aspect grain toile, non ondulé.
Température: –30 °C à +100 °C, avec pointes possibles à +580 °C.
Marquage:
• par bande transfert représentant une succession discontinue de trapèzes de couleur verte, avec:

TRELLEBORG imprimé en noir sur chaque trapèze

et ***AG 2100*** *MARINE WET EXHAUST* imprimé en vert entre les trapèzes

• diamétralement opposé, en relief et en continu:

TRELLEBORG **AG 2100 – MARINE WET EXHAUST –SAE J2006R2 – ISO 13363.2A (580 °C) – MC9 – Ø int – mois / année**

Informations complémentaires

Approuvé par le DNV et conforme aux normes:
- ISO 13363 type 2.
- SAE J 2006 type R2.
- Nordic Boat Standard MC9.

Autres dimensions disponibles sur demande.

Raccords et Raccordements

Raccords Clamps.

Ø int. mm	Epaisseur de paroi mm		Ø ext. mm		Pression de service bar	P.L.N.E. bar	Dépression maxi bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Code Article	Stock
32,0	5,0	± 0,50	41,5	± 1,0	5	15	0,9	80	0,85	20	61815	•
										40	61814	•
40,0	5,0	± 0,50	49,5	± 1,0	5	15	0,9	90	1,07	20	61817	•
										40	61816	•
45,0	5,0	± 0,50	55,0	± 1,0	5	15	0,9	100	1,25	20	61819	•
										40	61818	•
50,0	6,0	± 0,50	61,5	± 1,0	5	15	0,9	125	1,68	20	61821	•
										40	61820	•
57,0	6,0	± 0,75	69,0	± 1,0	5	15	0,9	165	1,85	20	5500688	*1*
										40	5500689	*1*
60,0	6,0	± 0,75	71,5	± 1,5	5	15	0,9	170	1,86	20	61823	•
										40	61822	•
63,0	6,0	± 0,75	75,0	± 1,5	5	15	0,9	175	2,00	20	61825	•
										40	61824	•
76,0	6,5	± 0,75	88,0	± 1,5	5	15	0,9	200	2,75	20	61827	•
										40	61826	•
89,0	6,5	± 0,75	101,0	± 1,5	5	15	0,9	230	3,18	20	61829	•
										40	61828	•
102,0	6,5	± 1,00	115,0	± 2,0	5	15	0,9	280	3,68	20	61831	•
										40	61830	•
127,0	6,5	± 1,00	140,0	± 2,0	5	15	0,8	430	4,29	20	5500690	•
										40	5500691	•
152,0	6,5	± 1,00	165,0	± 2,0	3	10	0,8	560	5,02	20	5500692	•
										40	5500693	•

• = Article en stock.
1 = Hors stock, mini. de commande = 200 m.