ASPIKLER N

Applications

Nettoyage des égouts par aspiration. Convient également pour l'aspiration ou pour le refoulement de matériaux abrasifs sur des postes fixes ou pour l'application sur enrouleur horizontal ("cassette") sur les véhicules de nettoyage des égouts.

Avantages

- Grande résistance aux intempéries et aux produits abrasifs.
- Tuyau d'aspiration et de refoulement.

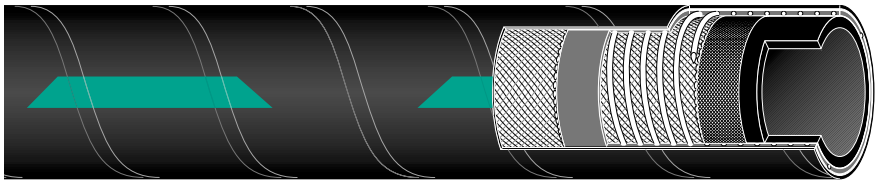

Caractéristiques techniques

Tube: SBR, noir, lisse.
Armature: nappes textiles avec une hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi.
Revêtement: SBR/NR, noir, aspect grain toile.
Température: –30 °C à +80 °C.
Marquage: bande transfert représentant une succession discontinue de trapèzes verts avec:

TRELLEBORG imprimé en noir sur chaque trapèze

et

ASPIKLER N imprimé en vert entre les trapèzes.

Ø int, mm	Epaisseur de paroi mm		Ø ext, mm		Pression de service bar	P,L,N,E, bar	Dépression maxi bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Code Article	Stock
100,0	8,25	± 1,0	116,5	± 1,5	6	15	0,9	400	5,04	20	70778	*1*
										40	96724	*1*
125,0	9,50	± 1,2	144,0	± 1,5	6	15	0,9	500	6,40	20	94152	*2*

1 = Hors stock, mini de commande = 200 m.
2 = Hors stock, mini de commande = 100 m.