ASSAINIX

Applications

Installations de pompage et d'aspiration pour le nettoyage des égouts et les équipements des camions-citernes de vidange.

Avantages

- Ne vrille pas, même sous faible rayon de courbure.
- Résiste à un vide de 0,8 bar.
- Revêtement lisse facilitant sa manipulation (notamment au contact des arêtes vives et coupantes des bouches d'égout, des parois diverses, des clôtures, etc.), et garantissant une durée de vie optimale.
- Ce tuyau peut être fabriqué avec des manchettes d'extrémités droites ou forcées (de 3 à 12 mm) et s'adapte ainsi à tous les types de raccords.
- Résistance élevée aux environnements abrasifs.

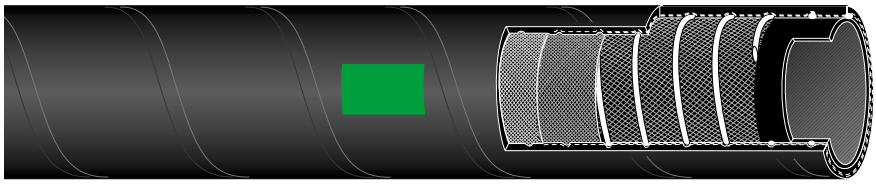

Caractéristiques techniques

Tube: NR, noir, lisse.
Armature: plis textiles renforcés par une hélice en acier noyée dans la paroi.
Revêtement: NR, noir, aspect grain toile.
Température: –30 °C à +60 °C.
Marquage: inscrit en noir sur étiquette vulcanisée verte:

ASSAINIX TRELLEBORG

Informations complémentaires

Autres longueurs fabriquées sur demande.

Ø int. mm	Espesor de paroi mm		Ø ext. mm		Pression de service bar	P.L.N.E. bar	Dépression maxi bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Code Article	Stock
90,0	10,0	± 2,5	110,0	± 2	4	12	0,8	540	4,75	10,0	123147	*1*
100,0	10,0	± 2,5	120,0	± 2	4	12	0,8	800	5,21	* 3,0	60276	*1*
100,0	10,0	± 2,5	120,0	± 2	4	12	0,8	800	5,21	** 3,0	60277	*1*
100,0	10,0	± 2,5	120,0	± 2	4	12	0,8	800	5,21	** 4,5	60278	•
110,0	10,0	± 2,5	130,0	± 2	4	12	0,8	880	6,65	10,0	122913	*1*
120,0	10,0	± 2,5	140,0	± 2	4	12	0,8	960	7,19	10,0	70779	*1*
150,0	10,0	± 2,5	170,0	± 2	4	12	0,8	1200	8,80	10,0	70780	*1*

• = Article en stock.
1 = Hors stock, mini de commande = 20 m. Longueur maxi = 10 m.
*** = Manchettes droites.**
**** = Manchettes forcées.**

H1 3 36 17 1 /30 07 2002