CHEMI-KLER–D EPDM

Applications

Refoulement de produits chimiques moyennement corrosifs: cétones, alcools et acides.
Pour postes de déchargement à quai, camions-citernes, wagons-citernes et bateaux.

Avantages

- Excellente résistance à la corrosion et à l'abrasion.
- Très grande résistance mécanique.
- Tube lisse sans couture. Peut être nettoyé à la vapeur à +130 °C pendant 30 minutes.
- Tronçonnable et compatible avec différents types de raccords.

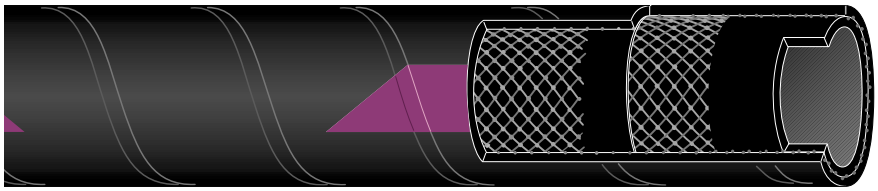

Caractéristiques techniques

Tube: EPDM, résistant aux produits chimiques, noir, lisse.
Armature: tressée textile.
Revêtement: EPDM, résistant aux produits chimiques et aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Température: –40 °C à +100 °C.
Propriétés électriques: tube conducteur, R $\leq 10^6 \Omega$.
Marquage:

• par bande transfert représentant une succession discontinue de trapèzes de couleur mauve, avec:

TRELLEBORG — imprimé en noir sur chaque trapèze
et
CHEMI-KLER D EPDM — imprimé en mauve entre les trapèzes

• diamètralement opposé, inscrit en creux et en continu:

TRELLEBORG **CHEMI-KLER D EPDM – EN 12115 – Ø – D – PN 16 – Ω – mois / année**

Norme / Homologation: EN 12115.

Raccords et Raccordements

Des raccords spécialement conçus sont disponibles: nous contacter.

Ø int. mm		Epaisseur de paroi mm	Ø ext. mm		Pression de service bar	P.L.N.E. bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Code Article	Stock
19,0	± 0,5	6,00	31,0	± 1,0	16	64	125	0,55	20	5500283	*1*
									40	5500284	*1*
25,0	± 0,5	6,00	37,0	± 1,0	16	64	150	0,68	20	5500285	•
									40	5500286	•
32,0	± 0,5	6,00	44,0	± 1,0	16	64	175	0,82	20	5500287	•
									40	5500288	•
38,0	± 0,5	6,50	51,0	± 1,0	16	64	225	0,96	20	5500289	*1*
									40	5500290	*1*
50,0	± 0,7	8,00	66,0	± 1,2	16	64	275	1,52	20	5500291	•
									40	5500292	•
65,0	± 0,8	8,00	81,0	± 1,2	16	64	320	1,98	20	5500293	*1*
									40	5500294	*1*
75,0	± 0,8	8,00	91,0	± 1,2	16	64	350	2,27	20	5500295	•
									40	5500296	•
80,0	± 0,8	8,00	96,0	± 1,6	16	64	370	2,50	20	5500297	*1*
									40	5500298	*1*
89,0	± 0,8	8,00	105,0	± 1,6	16	64	410	2,70	20	5500299	*1*
									40	5500300	*1*
100,0	± 0,8	8,00	116,0	± 1,6	16	64	450	2,95	20	5500301	*1*
									40	5500302	*1*

• = Article en stock.
1 = Hors stock, mini. de commande = 200 m.

H1 3 53 09 1 / 02 02 2001

TRELLEBORG
ENGINEERED SYSTEMS