DOCKER

Applications

Aspiration et refoulement intensifs des hydrocarbures dans les docks et pour les produits raffinés à teneur en aromatiques jusqu'à 50%.

Avantages

- Tube intérieur lisse.
- Pression d'éclatement = 60 bar.

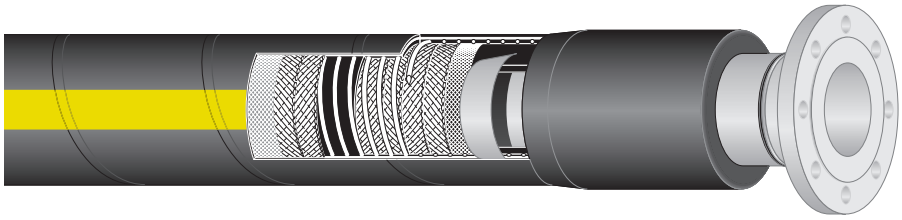

Caractéristiques techniques

Tube: NBR, résistant à l'huile, noir, lisse.
Armature: nappes textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi.
Revêtement: CR, résistant à l'huile et aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Température: - 20 °C à + 82 °C .
Propriétés électriques: tresse de masse intégrée R < 0,5 Ω/m (possibilité, sur demande, de la supprimer pour assurer une discontinuité électrique).
Marquage:
• Bande longitudinale de couleur jaune.
• A chaque extrémité, vignette en caoutchouc vulcanisée de couleur rouge, avec inscrit en noir:

TRELLEBORG

et vulcanettes en relief avec:
"DOCKER" et **"EN 1765"**
"PRESSURE RATING 15 bar (225 psi)"
"Ø - S15"
"mois / année - N° de série".

• Pour la discontinuité électrique du tuyau, vignette en caoutchouc vulcanisée de couleur jaune, avec inscrit en bleu:

ELECTRICALLY DISCONTINUOUS

Norme / Homologation: EN 1765 : 2004 type S15 (ancienne BS 1435).

Informations complémentaires

Fabriqué sur tubulure acier ou acier galvanisé à bride plate ou à collerette, fixe ou tournante, ISO PN10, PN16 ou PN20.

Ø int. mm		Epaisseur de paroi mm	Ø ext. mm	Pression de service bar	P.L.N.E. bar	Dépression maxi bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Poids suppl. par long. kg	Long. maxi m	Stock
100,0	- 0 / + 1	15,5	131,0	15	60	0,9	600	11,3	35	20	*1*
152,0	- 0 / + 1	15,5	183,0	15	60	0,9	850	17,5	60	13	*2*
203,0	- 0 / + 1	19,0	241,0	15	60	0,9	1100	24,5	90	10	*3*
250,0	- 0 / + 1	19,0	288,0	15	60	0,9	1350	32,0	125	13	*2*
300,0	- 0 / + 1	24,5	349,0	15	60	0,9	1600	52,6	170	13	*2*

1 = Hors stock, mini. de commande = 20 m.
2 = Hors stock, mini. de commande = 13 m.
3 = Hors stock, mini. de commande = 10 m.

H1 3 55 13 2 / 21 09 2005

HYDROCARBURES ET PRODUITS PETROLIERS - Dépotage portuaire