HYDRO'K

Applications

Tuyau polyvalent à usage industriel:
- Pour le gasoil, l'huile minérale et la graisse à teneur en aromatiques ≤ 50%.
- Tuyau de retour dans les systèmes hydrauliques et les équipements fermiers.
- Eau de mer (refroidissement des moteurs) et solutions aqueuses.
- Un tuyau à usage multiple pour l'huile, l'eau, l'air comprimé, la graisse, etc.

Avantages

- Tuyau à usage multiple (limitation des stocks).
- Revêtement résistant à l'ozone, à l'abrasion et aux jets d'huile.

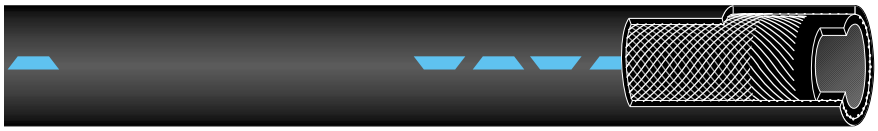

Caractéristiques techniques

Tube: NBR/PVC, résistant à l'huile, noir, lisse.
Armature: fils synthétiques.
Revêtement: NBR/SBR, résistant à l'huile et aux intempéries, noir, lisse.
Température: -25 °C à +100 °C.
Marquage: succession discontinue de trapèzes inversés imprimés à l'encre bleue, et alternativement entre chaque séquence de trapèzes, imprimés à l'encre bleue:

TRELLEBORG et ***HYDRO'K - Ø int. - PS 16 bar***

Ø int. mm		Epaisseur de paroi mm	Ø ext. mm		Pression de service bar	P.L.N.E. bar	Dépression maxi bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Long. m	Code Article	Stock
5,0	± 0,4	3,25	11,5	± 0,5	16	48	0,80	30	0,12	20	60722	•
										40	60723	•
										80	60724	•
										120	60725	•
6,0	± 0,4	3,50	13,0	± 0,5	16	48	0,80	35	0,15	20	60727	•
										40	60728	•
										80	60729	•
										120	60730	•
8,0	± 0,5	3,50	15,0	± 0,6	16	48	0,80	40	0,18	20	60732	•
										40	60733	•
										80	60734	•
										120	60735	•
10,0	± 0,5	3,50	17,0	± 0,6	16	48	0,80	45	0,22	20	60737	•
										40	60738	•
										* 50	60703	•
										80	60739	•
										120	60740	•
13,0	± 0,6	3,75	20,5	± 0,7	16	48	0,35	50	0,27	20	60742	•
										40	60743	•
										* 50	60704	•
										80	60744	•
										120	60745	•
15,0	± 0,7	4,00	23,0	± 0,8	16	48	0,35	55	0,32	20	60746	•
										40	60747	•
										80	60748	•
										120	60749	•
16,0	± 0,7	4,00	24,0	± 0,8	16	48	0,35	60	0,34	20	60844	•
										40	60845	•
										* 50	60847	•
										80	60846	•
19,0	± 0,7	4,20	27,4	± 0,8	16	48	0,35	65	0,42	20	60750	•
										40	60751	•
										* 50	60866	•
										80	60753	•
25,0	± 1,0	5,00	35,0	± 1,0	16	48	0,35	80	0,68	20	60755	•
										40	60756	•
										80	60757	•

• = Article en stock.
*** = Emballage en carton.**

H1 3 38 09 1 / 02 02 2001

TRELLEBORG
ENGINEERED SYSTEMS

HYDROCARBURES et POLYVALENTS