KLEGAINE GTNR

Applications

- Transport d'air chaud et froid, de gaz ou de poussières légères non abrasives à faibles pressions lorsqu'une flexibilité maximale est exigée.
- Pour des conditions d'utilisation peu difficiles.
- Excellente pour les installations où espace et manœuvrabilité sont primordiaux.
- Idéale pour l'amenée d'air frais sur les moteurs.

Avantages

- Légère et maniable.
- Très compressible, elle minimise le stockage.
- Bonne flexibilité à basse température.
- Bonne résistance à la plupart des huiles, graisses, solvants et produits chimiques industriels de concentration modérée à l'état de vapeur.

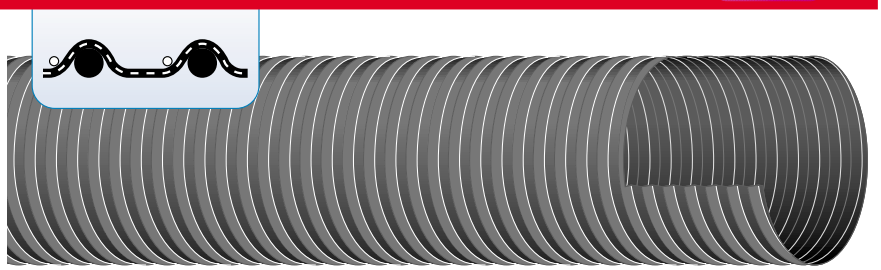

Caractéristiques techniques

Tube / Revêtement: tissu en fibre de verre enduit de néoprène, noir, renforcé par une cordelette blanche en fibre de verre, aspect extérieur ondulé.
Armature: hélice en acier à ressort, apparente.
Température: -50 °C à +150 °C.
Marquage: non marqué.
Raccordement: fixation par collier.

Informations complémentaires

• Disponible avec diverses manchettes d'extrémité sur demande.
- supplément de prix par manchette: forfait équivalent à 0,5 m de gaine.

• Longueurs > 4 m, Ø ≥ 25 mm: nous consulter.
- possibilité en longueur de 10 m avec 2 jonctions,
- supplément de prix par jonction: forfait équivalent à 1 m de gaine.

Ø int. mm	Epaisseur de paroi mm		Ø ext. mm	Pression de service bar	Dépression maxi bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Code Article	Stock
12	0,35	± 0,03	NS	1,43	0,50	6	0,06	2,5	5009152	*1*
19	0,35	± 0,03	NS	1,43	0,50	10	0,09	2,5	5009385	*1*
25	0,35	± 0,03	NS	1,33	0,50	12	0,13	4	70732	*2*
32	0,35	± 0,03	NS	1,23	0,50	16	0,15	4	70733	*2*
38	0,35	± 0,03	NS	1,20	0,50	19	0,17	4	1710980	*2*
41	0,35	± 0,03	NS	1,18	0,45	20	0,19	4	70734	*2*
44	0,35	± 0,03	NS	1,18	0,45	20	0,21	4	70735	*2*
51	0,35	± 0,03	NS	1,18	0,41	22	0,25	4	85294	*2*
60	0,35	± 0,03	NS	1,04	0,41	26	0,29	4	70736	*2*
63	0,35	± 0,03	NS	1,04	0,41	26	0,31	4	85016	*2*
70	0,35	± 0,03	NS	1,04	0,36	26	0,38	4	70737	*2*
76	0,35	± 0,03	NS	1,04	0,33	27	0,42	4	85374	*2*
80	0,35	± 0,03	NS	0,99	0,30	28	0,47	4	85435	*2*
89	0,35	± 0,03	NS	0,89	0,29	29	0,52	4	85375	*2*
102	0,35	± 0,03	NS	0,84	0,25	33	0,56	4	85436	*2*
114	0,35	± 0,03	NS	0,74	0,18	35	0,70	4	85376	*2*
121	0,35	± 0,03	NS	0,69	0,17	35	0,77	4	85473	*2*
127	0,35	± 0,03	NS	0,69	0,16	38	0,80	4	85437	*2*
140	0,35	± 0,03	NS	0,69	0,13	43	0,95	4	85296	*2*
152	0,35	± 0,03	NS	0,69	0,13	43	1,04	4	85438	*2*
165	0,35	± 0,03	NS	0,49	0,10	48	1,18	4	70738	*2*
178	0,35	± 0,03	NS	0,49	0,10	53	1,21	4	85490	*2*
203	0,35	± 0,03	NS	0,49	0,07	57	1,39	4	85439	*2*
215	0,35	± 0 ,03	NS	0,49	0,07	62	1,39	4	5008382	*2*
229	0,35	± 0,03	NS	0,40	0,06	68	1,81	4	70739	*2*
254	0,35	± 0,03	NS	0,32	0,04	72	2,00	4	85440	*2*
305	0,35	± 0,03	NS	0,26	0,03	85	2,41	4	85441	*2*

Caractéristiques techniques d'utilisation pour une température à + 20 °C.

1 = Article hors stock, mini. de commande = 2,5 m.
2 = Article hors stock, mini. de commande = 4 m.
NS = Non significatif.

H1 3 44 25 2 /25 09 2002

GAINES INDUSTRIELLES - Tissus enduits d'élastomères