KLEGAINE GTSI



Applications

- Transport d'air, de gaz et fumées à des températures extrêmes lorsqu'une flexibilité maximale est exigée.
- Pour des conditions d'utilisation peu difficiles.
- Excellent pour les installations où espace et manœuvrabilité sont primordiaux.
- Pour les environnements chimiques et les conditions de travail avec températures extrêmes.
- Idéale pour l'amenée d'air frais sur les moteurs.

Avantages

- Légére et maniable.
- Très compressible, elle minimise le stockage.
- Bonne flexibilité à basse température et excellente tenue au vieillissement thermique.
- Résistance à la plupart des huiles, graisses, solvants et produits chimiques industriels de concentration modérée à l'état de vapeur.

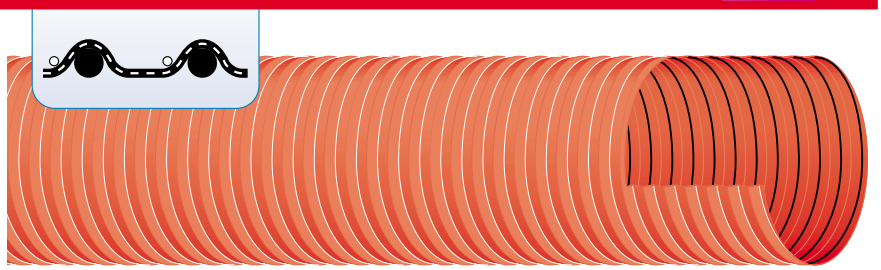

Caractéristiques techniques

Tube / Revêtement: tissu en fibre de verre enduit de silicone, rouge, renforcé par une cordelette blanche en fibre de verre, aspect extérieur ondulé.
Armature: hélice en acier à ressort, apparente.
Température: -60 °C à +300 °C.
Marquage: non marqué.
Raccordement: fixation par collier.

Informations complémentaires

• Disponible avec diverses manchettes d'extrémité sur demande.
- supplément de prix par manchette: forfait équivalent à 0,5 m de gaine.

• Longueurs > 4 m, Ø ≥ 25 mm: nous consulter.
- possibilité en longueur de 10 m avec 2 jonctions,
- supplément de prix par jonction: forfait équivalent à 1 m de gaine.

Ø int. mm	Epaisseur de paroi mm		Ø ext. mm	Pression de service bar	Dépression maxi bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Code Article	Stock
12	0,35	± 0,03	NS	1,43	0,50	6	0,08	2,5	5009383	*1*
19	0,35	± 0,03	NS	1,43	0,50	10	0,12	2,5	5009384	*1*
25	0,35	± 0,03	NS	1,38	0,50	12	0,14	4	70754	*2*
32	0,35	± 0,03	NS	1,33	0,50	16	0,17	4	85005	*2*
38	0,35	± 0,03	NS	1,23	0,41	19	0,20	4	85033	*2*
41	0,35	± 0,03	NS	1,23	0,41	20	0,23	4	5009371	*2*
44	0,35	± 0,03	NS	1,23	0,41	20	0,26	4	85006	*2*
51	0,35	± 0,03	NS	1,23	0,41	22	0,32	4	85383	*2*
60	0,35	± 0,03	NS	1,18	0,41	26	0,38	4	85394	*2*
63	0,35	± 0,03	NS	0,99	0,33	26	0,40	4	85398	*2*
70	0,35	± 0,03	NS	0,99	0,33	26	0,49	4	85303	*2*
76	0,35	± 0,03	NS	0,99	0,33	27	0,56	4	85489	*2*
80	0,35	± 0,03	NS	0,94	0,30	28	0,59	4	85307	*2*
89	0,35	± 0,03	NS	0,94	0,29	29	0,65	4	85493	*2*
102	0,35	± 0,03	NS	0,89	0,25	33	0,75	4	85495	*2*
114	0,35	± 0,03	NS	0,74	0,22	35	0,92	4	70755	*2*
121	0,35	± 0,03	NS	0,74	0,22	35	0,99	4	5008104	*2*
127	0,35	± 0,03	NS	0,69	0,21	38	1,04	4	85401	*2*
140	0,35	± 0,03	NS	0,69	0,16	43	1,30	4	70756	*2*
152	0,35	± 0,03	NS	0,69	0,16	43	1,40	4	85045	*2*
165	0,35	± 0,03	NS	0,49	0,10	48	1,49	4	70757	*2*
178	0,35	± 0,03	NS	0,49	0,10	53	1,53	4	85402	*2*
203	0,35	± 0,03	NS	0,49	0,07	57	1,75	4	85308	*2*

Caractéristiques techniques d'utilisation pour une température à + 20 °C.

1 = Article hors stock, mini. de commande = 2,5 m.
2 = Article hors stock, mini. de commande = 4 m.
NS = Non significatif.

H1 3 44 29 2 /25 09 2002

GAINES INDUSTRIELLES - Tissus enduits d'élastomères