NTH

Applications

Aspiration et refoulement des hydrocarbures à teneur en aromatiques jusqu'à 50%, dans toutes les applications industrielles. Equipement des camions-citernes pour la livraison d'huile et de carburants.

Avantages

- Tronçonnable.
- Léger et flexible.
- Gamme de diamètres extérieurs permettant de sertir ou de fixer par collier demi-coquille.
- Evacuation de l'électricité statique assurée par le tube.

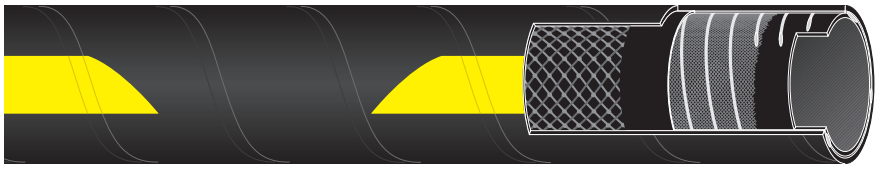

Caractéristiques techniques

Tube : NBR, résistant à l'huile et à l'essence, noir, lisse.
Armature : tressée textile avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi.
Revêtement : NBR/PVC, résistant à l'huile et aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Température : - 30 °C à + 80 °C .
Propriétés électriques : tube conducteur, R <$10^6\Omega$/lg.
Marquage : • Par bande transfert représentant une succession discontinue de trapèzes de couleur jaune, avec:

TRELLEBORG inscrit en noir sur chaque trapèze

et ***NTH*** inscrit en jaune entre les trapèzes.

• Diamétralement opposé, inscrit en relief et en continu:

TRELLEBORG **NTH - EN1761:1999 - SD - ND - WP 10 BAR**
Ω - mois / année - N° de série

Norme / Homologation: EN 1761 Type SD.

Ø int. mm	Epaisseur de paroi mm		Ø ext. mm		Pression de service bar	P.L.N.E. bar	Dépression maxi bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Code Article	Stock
19,0	6,00	± 0,5	31,0	±1,0	10	40	0,9	125	0,695	20	5501515	*1*
										40	5501516	*1*
25,0	6,00	± 0,5	37,0	±1,0	10	40	0,9	150	0,824	20	5501501	•
										40	5501502	•
32,0	6,00	± 0,5	44,0	±1,0	10	40	0,9	175	1,065	20	5501503	•
										40	5501504	•
38,0	6,50	± 0,6	51,0	±1,0	10	40	0,9	225	1,282	20	5501505	•
										40	5501506	•
50,0	8,00	± 0,6	66,0	±1,2	10	40	0,9	275	2,120	20	5501507	•
										40	5501508	•
63,0	8,00	± 0,6	79,0	±1,2	10	40	0,9	300	2,625	20	5501509	•
										40	5501510	•
75,0	8,00	± 0,6	91,0	±1,2	10	40	0,9	350	3,278	20	5501511	•
										40	5501512	•
100,0	8,00	± 0,6	116,0	±1,2	10	40	0,9	450	4,123	20	5501513	•
										40	5501514	•

• = Article en stock.
1 = Hors stock, mini. de commande = 400 m.

H1 3 41 03 3 / 13 01 2006

TRELLEBORG
ENGINEERED SYSTEMS

HYDROCARBURES ET PRODUITS PETROLIERS - Dépotage aspiration/refoulement