OSX

Applications

En milieu industriel, aspiration et refoulement de différents liquides et solides moyennement abrasifs.
Usage agricole: semence, drainage, épandage et transport de l'eau.
Egalement utilisé par les pompiers et dans les usines (pompage des nappes d'eaux souterraines).

Avantages

- Tuyau d'aspiration et de refoulement en PVC translucide avec hélice de renforcement en acier de haute résistance.
- Tube lisse.
- Recommandé pour les usages sévères.
- Rayon de courbure minimal sans diminution du débit.
- Excellente résistance à la pression, à la dépression et à l'écrasement accidentel.
- Résistant aux produits chimiques.
- PVC de qualité alimentaire (certifié IANESCO).

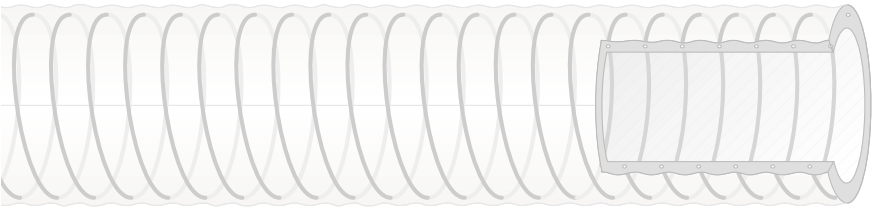

Caractéristiques techniques

Tube: PVC, de qualité alimentaire, translucide, lisse.
Armature: hélice en acier de haute résistance.
Revêtement: PVC, translucide, aspect légèrement ondulé.
Température: –5 °C à +50 °C.
Propriétés électriques: non conducteur.
Marquage: non marqué.

Informations complémentaires

Les pressions de service et d'éclatement mentionnées sont valables à +20 °C.
P.L.N.E. = 2,5 PS à + 20 °C.

Ø int. mm		Epaisseur de paroi mm	Ø ext. mm	Pression de service bar	P.L.N.E. bar	Dépression max. bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Long. m	Code Article	Stock
20,0	± 1,0	3,75	27,5	7,0	17,5	0,90	76	0,350	50	1871690	•
22,0	± 1,0	4,00	30,0	7,0	17,5	0,90	80	0,415	50	2904530	*1*
25,0	± 1,0	4,50	34,0	6,0	15,0	0,90	85	0,510	50	2863350	•
32,0	± 1,0	4,75	41,5	5,0	12,5	0,90	120	0,710	50	2904320	*1*
38,0	± 1,0	5,00	48,0	5,0	12,5	0,90	135	0,900	50	2903750	*1*
40,0	± 1,0	5,25	50,5	5,0	12,5	0,90	135	1,000	25	202477	•
									50	202484	*1*
45,0	± 1,0	5,25	55,5	5,0	12,5	0,90	140	1,140	25	202478	*1*
									50	202485	*1*
50,0	± 1,0	5,00	60,0	5,0	12,5	0,90	120	1,300	25	202479	•
									50	202486	*1*
51,0	± 1,0	5,75	62,5	5,0	12,5	0,90	150	1,370	50	2860430	*1*
60,0	± 1,0	6,00	72,0	5,0	12,5	0,85	195	1,660	25	202488	•
63,0	± 1,0	6,00	75,0	5,0	12,5	0,85	215	1,740	25	1871700	*1*
70,0	± 1,0	6,25	82,5	5,0	12,5	0,85	240	2,150	25	202489	*1*
76,0	± 1,5	6,25	88,5	5,0	12,5	0,85	305	2,300	50	1871710	*1*
80,0	± 1,5	6,25	92,5	5,0	12,5	0,85	305	2,450	3	202490	*1*
									25	202491	*1*
90,0	± 1,5	6,25	102,5	4,0	10,0	0,85	330	2,750	25	202492	*1*
100,0	± 1,5	6,25	112,5	3,0	7,5	0,85	345	3,340	3	202493	*1*
									25	202494	*1*
105,0	± 1,5	8,00	121,0	3,0	7,5	0,80	360	3,700	3	202495	*1*
									25	202496	*1*
120,0	± 1,5	6,75	133,5	3,0	7,5	0,80	385	4,200	3	202497	*1*
									25	202498	*1*
150,0	± 2,0	8,25	166,5	2,0	5,0	0,80	415	6,000	3	202499	*1*
									15	202501	*1*
									25	202500	*1*

• = Article en stock.
1 = Hors stock, mini. de commande = 200 m.

H3 3 27 57 C /10 10 2004

TRELLEBORG
ENGINEERED SYSTEMS