PUMPADUKT - S

Applications

Aspiration et refoulement d'hydrocarbures à teneur en aromatiques < 50%.
Chargement et déchargement des bateaux et camions-citernes ou wagons-citernes.
Installations fixes dans diverses industries.

Avantages

- Très robuste et flexible.
- Revêtement particulièrement résistant aux hydrocarbures, à l'abrasion, aux agents atmosphériques et à l'ozone.
- Conductibilité électrique assurée par le mélange du tube.

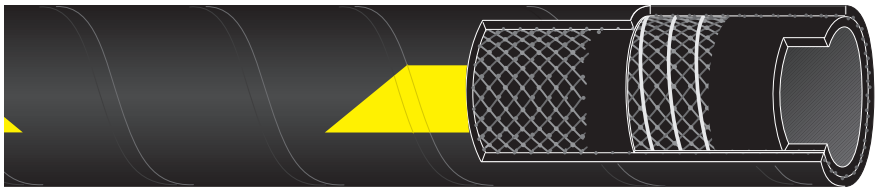

Caractéristiques techniques

Tube: NBR, résistant à l'huile et à l'essence, noir, lisse.
Armature: nappes tressées textile, avec une hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi.
Revêtement: CR, résistant à l'huile et aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Température: - 40 °C à +100 °C .
Propriétés électriques: tube conducteur, R <10^6Ω/lg.
Marquage:
• Par bande transfert représentant une succession discontinue de trapèzes de couleur jaune, avec:

TRELLEBORG — inscrit en noir sur chaque trapèze

et **PUMPADUKT S** — inscrit en jaune entre les trapèzes.

• Diamétralement opposé, inscrit en relief et en continu:

TRELLEBORG **PUMPADUKT S - NBR1 - EN 1761 - EN 12115 -**
Ø int - SD - PN 16 - Ω - mois / année

Normes / Homologations: EN 1761 et EN 12115.

Ø int. mm		Epaisseur de paroi mm	Ø ext. mm		Pression de service bar	P.L.N.E. bar	Dépression maxi bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Long. maxi m	Stock	Ø int. mm
19,0	± 0,5	6,0	31,0	± 1,0	16	64	0,9	125	0,83	20	70697	1
										40	127948	1
25,0	± 0,5	6,0	37,0	± 1,0	16	64	0,9	150	1,02	20	70698	1
										40	126887	1
32,0	± 0,5	6,0	44,0	± 1,0	16	64	0,9	175	1,25	20	70699	1
										40	125268	1
38,0	± 0,5	6,5	51,0	± 1,0	16	64	0,9	225	1,65	20	125789	1
										40	125633	•
40,0	± 0,6	6,5	53,0	± 1,0	16	64	0,9	240	1,79	20	70782	1
										40	70783	1
50,0	± 0,6	8,0	66,0	± 1,2	16	64	0,9	275	2,29	20	128982	•
										40	125686	•
63,0	± 0,6	8,0	79,0	± 1,2	16	64	0,9	300	2,93	20	70702	2
										40	123723	2
65,0	± 0,6	8,0	81,0	± 1,2	16	64	0,9	320	3,00	20	70703	2
										40	126007	2
75,0	± 0,6	8,0	91,0	± 1,2	16	64	0,9	350	3,65	20	125324	•
										40	124813	•
80,0	± 0,8	8,0	96,0	± 1,6	16	64	0,9	370	3,98	20	70704	2
										40	124285	2
100,0	± 0,8	8,0	116,0	± 1,6	16	64	0,9	450	5,85	20	125717	•
										40	128995	•
* **125,0**	± 1,0	11,0	147,0	± 2,0	16	48	0,9	650	8,23	20	96677	3
* **150,0**	± 1,0	13,0	176,0	± 2,0	16	48	0,9	750	10,50	20	70705	•

*** = hors norme**

• = Article en stock.
1 = Hors stock, mini. de commande = 400 m.
2 = Hors stock, mini. de commande = 200 m.
3 = Hors stock, mini. de commande = 80 m.

H1 3 41 05 C / 26 07 2005

TRELLEBORG
ENGINEERED SYSTEMS

HYDROCARBURES ET PRODUITS PETROLIERS - Dépotage aspiration/refoulement