PARATUB

Applications

Refoulement sous faible pression ou par gravité de produits corrosifs tels que les acides et les bases.

Avantages

- Tronçonnable.
- Flexible.
- Excellente résistance aux basses températures.

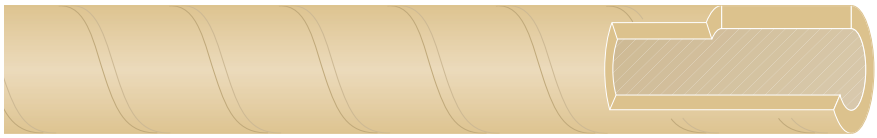

Caractéristiques techniques

Tube : NR, résistant aux produits chimiques, beige, intérieur lisse et extérieur aspect grain toile.
Température : - 40 °C à + 70 °C.
Propriétés électriques : non conducteur.
Marquage : non marqué.

Ø int. mm		Epaisseur de paroi mm	Ø ext. mm		Pression de service bar	P.L.N.E. bar	Rayon de courbure mm	Poids kg / m	Longueur m	Code Article	Stock
15,0	- 0 / + 1	5,0	25,0	± 1	1	-	-	0,34	20	200387	*1*
20,0	- 0 / + 1	5,0	30,0	± 1	1	-	-	0,43	20	200840	•
									40	200841	*1*
25,0	- 0 / + 1	5,0	35,0	± 1	1	-	-	0,51	20	200843	•
									40	200844	*1*
30,0	- 0 / + 1	5,0	40,0	± 1	1	-	-	0,59	20	200846	•
									40	200847	*1*
35,0	- 0 / + 1	5,0	45,0	± 1	1	-	-	0,67	20	200849	•
									40	200850	*1*
40,0	- 0 / + 1	5,0	50,0	± 1	1	-	-	0,76	20	200852	•
									40	200853	*1*
50,0	- 0 / + 1	5,0	60,0	± 1	1	-	-	0,92	20	200855	•
									40	200856	*1*
60,0	- 0 / + 1	5,0	70,0	± 1,5	1	-	-	1,09	20	200858	•
									40	200874	*2*
80,0	- 0 / + 1	7,5	95,0	± 1,5	1	-	-	2,12	20	200876	•
									40	200877	*2*

• = Article en stock.
1 = Hors stock, mini. de commande = 400 m.
2 = Hors stock, mini. de commande = 200 m.

H1 3 53 01 1 / 18 01 2005

TRELLEBORG
ENGINEERED SYSTEMS

PRODUITS CHIMIQUES ET CORROSIFS - Dépotage aspiration / refoulement