# STARKLER - S

## Applications

Refoulement d'eau chaude pour tous les types d'applications industrielles et agricoles dans des conditions difficiles.

## Avantages

- Remarquable tenue au vieillissement et aux intempéries.
- Plage étendue de températures d'utilisation: -30 °C à +100 °C.
- Gamme étendue de diamètres.
- Résistant à de nombreux fluides.
- Longue durée de vie.

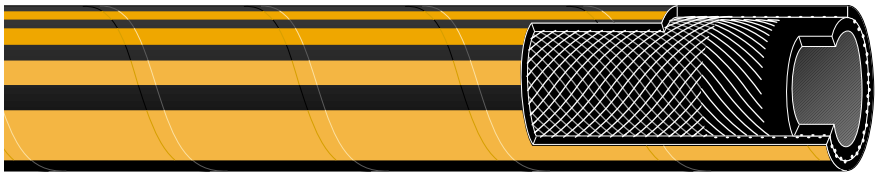

## Caractéristiques techniques

**Tube:** EPDM, noir, lisse.
**Armature:** fils synthétiques.
**Revêtement:** EPDM, noir, avec 4 bandes longitudinales de couleur orange, aspect grain toile.
**Température:** –30 °C à +100 °C.
**Marquage:** non marqué.
**Norme / Homologation:** NF - EN ISO 1403 type 2, sauf marquage.

| Ø int. mm | Epaisseur de paroi mm | | Ø ext. mm | | Pression de service bar | P.L.N.E. bar | Rayon de courbure mm | Poids kg / m | Longueur m | Code Article | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **30,0** | 4,25 | ± 0,75 | 39,0 | ± 1,00 | 10 | 31,5 | 240 | 0,72 | 20 | 200259 | • |
| | | | | | | | | | 40 | 200260 | • |
| **32,0** | 4,25 | ± 0,75 | 41,0 | ± 1,00 | 10 | 31,5 | 260 | 0,77 | 20 | 123234 | *1* |
| | | | | | | | | | 40 | 123239 | *1* |
| **35,0** | 4,25 | ± 0,75 | 44,0 | ± 1,00 | 10 | 31,5 | 280 | 0,83 | 20 | 200261 | • |
| | | | | | | | | | 40 | 200262 | • |
| **38,0** | 4,25 | ± 0,75 | 47,0 | ± 1,00 | 10 | 31,5 | 310 | 0,90 | 20 | 123245 | *1* |
| | | | | | | | | | 40 | 70387 | *1* |
| **40,0** | 4,25 | ± 0,75 | 49,0 | ± 1,00 | 10 | 31,5 | 320 | 0,94 | 20 | 200263 | • |
| | | | | | | | | | 40 | 200264 | • |
| **45,0** | 4,25 | ± 0,75 | 54,0 | ± 1,00 | 10 | 31,5 | 360 | 1,05 | 20 | 123248 | *1* |
| | | | | | | | | | 40 | 123251 | *1* |
| **50,0** | 4,25 | ± 0,75 | 60,0 | ± 1,00 | 10 | 31,5 | 500 | 1,26 | 20 | 200265 | • |
| | | | | | | | | | 40 | 200266 | • |
| **60,0** | 5,25 | ± 1,00 | 71,0 | ± 1,50 | 10 | 31,5 | 600 | 1,71 | 20 | 123253 | *2* |
| | | | | | | | | | 40 | 123255 | *2* |
| **63,0** | 5,25 | ± 1,00 | 74,0 | ± 1,50 | 10 | 31,5 | 630 | 1,79 | 20 | 123256 | *2* |
| | | | | | | | | | 40 | 123257 | *2* |
| **70,0** | 5,25 | ± 1,00 | 81,0 | ± 1,50 | 10 | 31,5 | 700 | 1,97 | 20 | 123261 | *2* |
| | | | | | | | | | 40 | 123263 | *2* |
| **75,0** | 5,25 | ± 1,00 | 86,0 | ± 1,50 | 10 | 31,5 | 750 | 2,13 | 20 | 123267 | *2* |
| | | | | | | | | | 40 | 123271 | *2* |
| **80,0** | 5,75 | ± 1,00 | 92,0 | ± 1,50 | 10 | 31,5 | 800 | 2,46 | 20 | 123288 | *2* |
| | | | | | | | | | 40 | 123289 | *2* |
| **89,0** | 5,75 | ± 1,00 | 101,0 | ± 1,50 | 10 | 31,5 | 900 | 2,75 | 20 | 123298 | *2* |
| | | | | | | | | | 40 | 123306 | *2* |
| **100,0** | 5,75 | ± 1,00 | 112,0 | ± 1,50 | 10 | 31,5 | 1000 | 3,04 | 20 | 123307 | *2* |
| | | | | | | | | | 40 | 123308 | *2* |

**• = Article en stock.**
**1 = Hors stock, mini. de commande = 400 m.**
**2 = Hors stock, mini. de commande = 200 m.**

H1 3 27 21 1 /16 07 2003