TRANSACID

Applications

Aspiration et refoulement de la quasi-totalité des produits chimiques corrosifs: acides forts, solvants à teneur élevée en aromatiques, solvants chlorés ou oxygénés, hydrocarbures aromatiques, etc.
Pour les installations sur camions-citernes, wagons-citernes, quais de déchargement ainsi que les installations mobiles et fixes de l'industrie chimique et des industries diverses (pharmacie, etc.).

Avantages

- Tuyau polyvalent: convient pour un grand nombre de produits chimiques.
- Excellent rayon de courbure.
- Le tube lisse facilite le nettoyage (jusqu'à +140 °C pendant 30 minutes).
- Excellente tenue au vieillissement, aux agents atmosphériques et à l'ozone.
- Résistance excellente à l'abrasion et aux produits chimiques.
- Tronçonnable et compatible avec différents types de raccords.

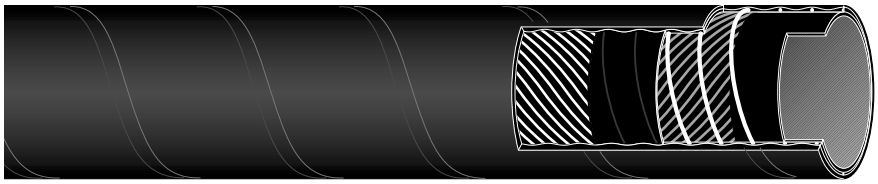

Caractéristiques techniques

Tube: polyéthylène réticulé de poids moléculaire très élevé (UPE), noir, lisse.
Armature: guipée textile avec une hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi.
Revêtement: EPDM, résistant aux produits chimiques et aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Température: –30 °C à +100 °C.
Propriétés électriques: tube UPE conducteur, R $\leq 10^6 \Omega$/m.
Marquage: inscrit en relief et en continu:

TRELLEBORG **TRANSACID - Ø - WP 10 bar - R ≤ $10^6 \Omega$/m - mois / année**

Raccords et Raccordements

Des raccords spécialement conçus sont disponibles: nous contacter.

Ø int. mm		Epaisseur de paroi mm	Ø ext. mm		Pression de service bar	P.L.N.E. bar	Dépression maxi bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Code Article	Stock
25,0	± 0,5	5,00	35,0	± 1,0	10	40	0,8	90	0,70	20	5500378	•
										40	5500379	•
32,0	± 0,5	5,00	42,0	± 1,0	10	40	0,8	110	0,90	20	5500380	•
										40	5500381	•
38,0	± 0,5	5,50	49,0	± 1,0	10	40	0,8	130	1,00	20	5500382	•
										40	5500383	•
45,0	± 0,5	5,50	56,0	± 1,0	10	40	0,8	155	1,20	20	5500384	*1*
										40	5500385	*1*
50,0	± 0,7	6,00	62,0	± 1,5	10	40	0,8	170	1,30	20	5500386	•
										40	5500387	•
55,0	± 0,7	6,00	67,0	± 1,5	10	40	0,8	190	1,45	20	5500388	*1*
										40	5500389	*1*
65,0	± 0,8	6,00	77,0	± 1,5	10	40	0,8	220	1,75	20	5500390	*1*
										40	5500391	*1*
75,0	± 0,8	6,50	88,0	± 1,5	10	40	0,8	250	2,20	20	5500392	•
										40	5500393	•
80,0	± 0,8	6,50	93,0	± 1,5	10	40	0,8	350	2,45	20	5500394	*2*
										40	5500395	*2*
89,0	± 0,8	6,50	102,0	± 1,5	10	40	0,8	400	2,70	20	5500396	•
										40	5500397	•
100,0	± 0,8	7,00	114,0	± 1,5	10	40	0,8	500	3,05	20	5500398	*2*
										40	5500399	*2*

• = Article en stock.
1 = Hors stock, mini. de commande = 200 m.
2 = Hors stock, mini. de commande = 120 m.

H1 3 53 15 2 / 06 01 2004