TRELLVAC Extractor HD

Applications

Tuyau polyvalent pour aspiration de copeaux, de sables, de poussières, de pulvérulents, etc., dans les industries du bois, les fabriques de meubles, les industries mécaniques et métallurgiques et divers autres secteurs industriels.
Plus particulièrement destiné aux installations fixes.

Avantages

- Léger et flexible.
- Bon rayon de courbure.
- Tronçonnable.
- Recommandé pour les utilisations où poids, maniabilité ainsi que bonne résistance du revêtement à l'abrasion et aux agents atmosphériques sont exigées.

Résistance	✪✪✪✪
Souplesse	✪✪✪✪
Poids	✪✪✪✪

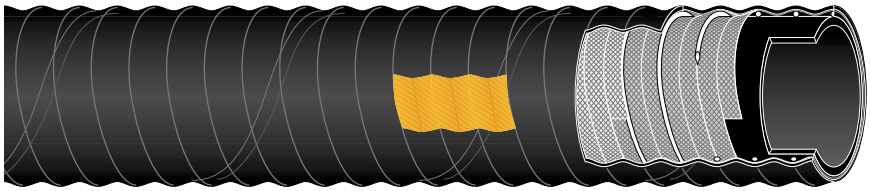

Caractéristiques techniques

Tube: SBR, résistant à l'abrasion, noir, lisse.
Armature: plis textiles avec hélice métallique de renforcement en acier.
Revêtement: SBR, noir, aspect ondulé.
Température: –40 °C à +90 °C.
Propriétés électriques: tube conducteur, R < $10^6 \Omega$/m.
Marquage: imprimé en noir sur étiquette orange:

TRELLEBORG

et ***TRELLVAC Extractor HD***

Ø int. mm		Ø ext * mm		Dépression maxi bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Code Article	Stock
38,0	+ 1,5 / – 1,5	47,5	± 1,0	0,9	50	0,67	12	124823	•
51,0	+ 1,5 / – 1,5	60,5	± 1,0	0,9	75	0,87	12	129711	•
63,0	+ 1,5 / – 1,5	73,0	± 1,0	0,9	100	1,10	12	124849	•
76,0	+ 1,5 / – 1,5	86,0	± 1,5	0,9	120	1,31	12	124825	•
102,0	+ 1,5 / – 1,5	113,0	± 1,5	0,9	150	1,93	12	125779	•
127,0	+ 1,5 / – 1,5	138,0	± 1,5	0,7	175	2,37	12	124828	•
152,0	+ 1,5 / – 1,5	163,0	± 1,5	0,4	200	2,82	12	124829	•

Excellent	✪✪✪✪✪
Très bon	✪✪✪
Bon	✪

• = Article en stock.
***= Ø ext. mesuré au sommet de l'onde.**

H1 3 51 13 1 /04 02 2002