TRELLVAC Extractor LD

Applications

Tuyau polyvalent pour aspiration de poussières, de copeaux, de particules métalliques, de gaz, etc., dans les industries du bois, les fabriques de meubles, les industries mécaniques et métallurgiques et divers autres secteurs industriels.

Advantages

- Très léger et très flexible.
- Excellent rayon de courbure.
- Tronçonnable.
- Recommandé pour les utilisations où poids et maniabilité sont exigées.

Résistance	✪✪
Souplesse	✪✪✪✪✪
Poids	✪✪✪✪✪

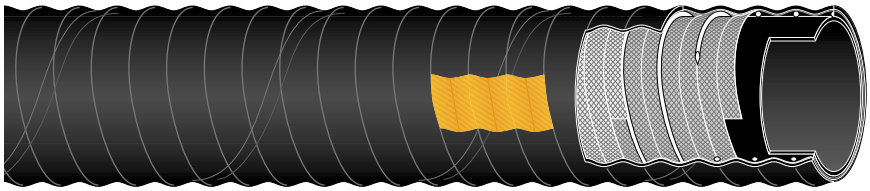

Caractéristiques techniques

Tube: SBR, résistant à l'abrasion, noir, lisse.
Armature: plis textiles avec hélice métallique de renforcement en acier.
Revêtement: SBR, noir, aspect ondulé.
Température: –40 °C à +90 °C.

Propriétés électriques: tube conducteur, R < 10^6 Ω/m.
Marquage: imprimé en noir sur étiquette orange:

TRELLEBORG

et ***TRELLVAC Extractor LD***

Ø int. mm		Ø ext * mm		Dépression maxi bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Code Article	Stock
38,0	+ 1,5 / – 1,5	44,5	± 0,8	0,90	45	0,44	12	25890	•
51,0	+ 1,5 / – 1,5	57,5	± 0,8	0,90	70	0,58	12	25908	•
63,0	+ 1,5 / – 1,5	70,0	± 0,8	0,90	95	0,74	12	25916	•
76,0	+ 1,5 / – 1,5	83,0	± 0,8	0,90	115	0,88	12	25932	•
90,0	+ 1,5 / – 1,5	97,5	± 0,8	0,90	125	1,04	12	25965	•
102,0	+ 1,5 / – 1,5	110,0	± 0,8	0,90	145	1,37	12	25973	•
113,0	+ 1,5 / – 1,5	121,0	± 0,8	0,90	155	1,50	12	25981	•
127,0	+ 1,5 / – 1,5	135,0	± 0,8	0,70	170	1,68	12	26005	•
152,0	+ 1,5 / – 1,5	160,0	± 0,8	0,40	195	2,00	12	26013	•
178,0	+ 1,5 / – 1,5	186,0	± 0,8	0,25	220	2,33	12	26021	*1*
204,0	+ 1,5 / – 1,5	212,0	± 0,8	0,15	245	2,67	12	26039	•

Excellent	✪✪✪✪✪
Très bon	✪✪✪
Bon	✪

• = Article en stock.
1 = Hors stock, mini. de commande = 36 m.
***= Ø ext. mesuré au sommet de l'onde.**

H1 3 51 09 1 /04 02 2002