TRELLVAC Handler LD

Applications

Tuyau d'aspiration destiné à l'équipement de systèmes de récupération des déchets, et aux unités centralisées de nettoyage. Extraction de poussières, de copeaux, de sables, de déchets divers, de pulvérulents, etc.

Avantages

- Léger et très maniable, il est recommandé pour l'extraction (manipulation manuelle) au point d'aspiration.
- Excellent rayon de courbure.
- Tronçonnable.
- Très bonne résistance du tube à l'abrasion.

Résistance	✪✪✪
Souplesse	✪✪✪✪
Poids	✪✪✪✪

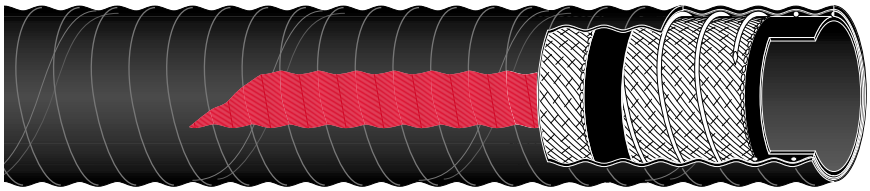

Caractéristiques techniques

Tube: NR, résistant à l'abrasion, noir, lisse.
Armature: nappes textiles avec hélice métallique de renforcement en acier.
Revêtement: SBR, noir, aspect ondulé.
Température: –30 °C à +80 °C.
Propriétés électriques: tube non conducteur.
L'évacuation de l'électricité statique peut s'effectuer par raccordement de l'hélice métallique
Marquage: par bande transfert représentant une succession discontinue de trapèzes de couleur rouge, avec:

TRELLEBORG inscrit en noir sur chaque trapèze

et ***TRELLVAC Handler LD*** inscrit en rouge entre les trapèzes.

Ø int. mm		Ø ext * mm		Pression de service bar	P.L.N.E. bar	Dépression maxi bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Code Article	Stock
51,0	+ 1,5 / – 1,5	61,5	± 1,5	5	15	0,9	85	0,9	20	5500748	•
									40	2914510	•
60,0	+ 1,5 / – 1,5	70,5	± 1,5	5	15	0,9	105	1,1	20	5500749	*1*
									40	2914520	*1*
63,0	+ 1,5 / – 1,5	73,5	± 1,5	5	15	0,9	110	1,2	20	5500750	•
									40	2891580	•
76,0	+ 1,5 / – 1,5	87,0	± 1,5	5	15	0,9	135	1,5	20	5500751	•
									40	2913940	•

Excellent ✪✪✪✪✪
Très bon ✪✪✪
Bon ✪

• = Article en stock.
1 = Hors stock, mini. de commande = 200 m.
***= Ø ext. mesuré au sommet de l'onde.**

H1 3 51 15 1 /04 02 2002