TRELLVAC Handler MD

Applications

Tuyau d'aspiration destiné à l'équipement des camions de nettoyage travaillant dans des conditions moyennement sévères. Extraction de poussières, de copeaux, de sables, de graviers, de gravats, de déchets divers, de pulvérulents, etc.

Avantages

- Maniable.
- Bon rayon de courbure.
- Tronçonnable.
- Excellente résistance du tube à l'abrasion.
- Le tuyau TRELLVAC Handler MD est recommandé pour des applications qui requièrent une grande liberté de mouvement.

Résistance	✪✪✪✪
Souplesse	✪✪✪
Poids	✪✪✪

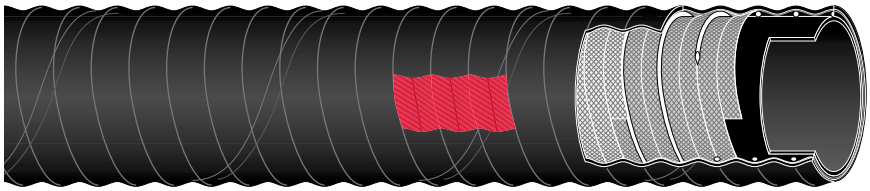

Caractéristiques techniques

Tube: NR, résistant à l'abrasion, noir, lisse.
Armature: plis textiles avec hélice métallique de renforcement en acier.
Revêtement: SBR, noir, aspect ondulé.
Température: –30 °C à +90 °C.
Propriétés électriques: tube non conducteur.
L'évacuation de l'électricité statique peut s'effectuer par raccordement de l'hélice métallique.
Marquage: imprimé en noir sur étiquette rouge:

TRELLEBORG

et ***TRELLVAC Handler MD***

Ø int. mm		Ø ext * mm		Pression de service bar	P.L.N.E. bar	Dépression maxi bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Code Article	Stock
76,0	+ 1,5 / – 1,5	91,0	± 1,5	5	15	0,9	295	2,0	12	1776690	•
102,0	+ 1,5 / – 1,5	118,0	± 1,5	5	15	0,9	395	2,9	12	1776700	•
127,0	+ 1,5 / – 1,5	144,0	± 1,5	5	15	0,9	495	3,9	12	1973590	•
152,0	+ 1,5 / – 1,5	167,0	± 1,5	5	15	0,9	595	4,5	12	1776710	•
178,0	+ 1,5 / – 1,5	195,0	± 1,5	3	10	0,9	695	5,2	12	2303130	*1*
204,0	+ 1,5 / – 1,5	224,0	± 1,5	3	10	0,9	795	7,0	12	1776720	•

Excellent	✪✪✪✪✪
Très bon	✪✪✪
Bon	✪

• = Article en stock.
1 = Hors stock, mini. de commande = 200 m.
***= Ø ext. mesuré au sommet de l'onde.**

H1 3 51 17 1 /04 02 2002