TRELLVIN

Applications

Aspiration et refoulement de liquides alimentaires: vins, bières, laits, huiles, graisses, cidres, jus de fruits, alcools titrant jusqu'à 70%.
Equipements destinés spécialement:
– aux transferts de cuve dans les chais
– aux postes de déchargement à quai
– aux citernes de transport de liquides alimentaires.

Avantages

- Tube blanc de qualité alimentaire, lisse, évitant tout développement microbien.
- Tube sans odeur et sans goût.
- Ecrasable: retour au rond suite à un écrasement accidentel
- Souple et maniable.
- Excellente resistance au coquage.
- Insensible aux variations de température grâce aux qualités du mélange caoutchouc.
- Excellente résistance aux solutions détergentes et au nettoyage à la vapeur (jusqu'à +130 °C pendant plusieurs minutes).
- Revêtement non tachant, résistant à l'abrasion.

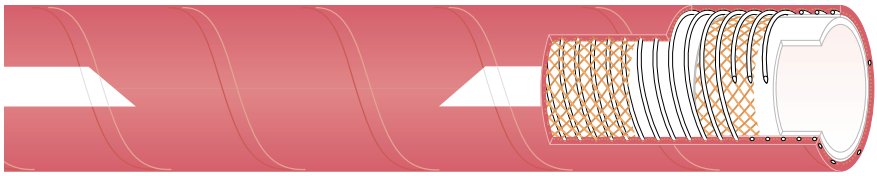

Caractéristiques techniques

Tube: NBR, de qualité alimentaire, blanc, lisse.
Armature: fils synthétiques tressés avec une hélice de renforcement en plastique (PET) noyée dans la paroi.
Revêtement: EPDM résistant aux intempéries, couleur lie de vin, aspect grain toile.
Température: –30 °C à +100 °C.
Marquage: par bande transfert représentant une succession discontinue de trapèzes blancs, avec:

TRELLEBORG — imprimé en rouge sur chaque trapèze
et **TRELLVIN** — imprimé en blanc entre les trapèzes.

Normes / Homologations:
Approuvé par le IANESCO en France.
Conforme aux directives de la législation américaine (FDA).

Raccords et Raccordements

Raccords spécialement adaptés à ces applications et disponibles.
Nous contacter pour plus d'informations.

Ø int. mm		Epaisseur de paroi mm	Ø ext. mm		Pression de service bar	P.L.N.E. bar	Dépression max bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Long. m	Code Article	Stock
38,0	– 0 / + 1	6,00	50,0	± 1,0	10	30	0,7	150	1,18	20	5500369	•
										40	5500370	•
50,0	– 0 / + 1	6,00	62,0	± 1,5	10	30	0,7	200	1,48	20	5500371	•
										40	5500372	•
63,0	– 0 / + 1	6,25	75,5	± 1,5	10	30	0,7	315	2,10	20	5500373	•
										40	5500374	•
70,0	– 0 / + 1	6,50	83,0	± 1,5	10	30	0,7	350	2,28	20	5500851	•
										40	5500852	•
75,0	– 0 / + 1	6,50	88,0	± 1,5	10	30	0,7	375	2,45	20	5500375	•
										40	5500376	•

• = Article en stock.

H1 3 43 15 2 /04 02 2002