VOLUDEC

Applications

Equipement des dévidoirs des camions-citernes de distribution volumétrique de fuel domestique et de carburant pour véhicule.

Avantages

- Tuyau léger, flexible et très résistant à l'abrasion.
- Evacuation de l'électricité statique par la tresse.
- Peut être livré avec raccords mâle-mâle en laiton, capot de protection en aluminium et peut être équipé d'un ressort limitateur de courbure pour éviter le coquage.
- Chaque tuyau est testé individuellement et peut être accompagné d'un certificat d'essai hydrostatique conformément aux normes.

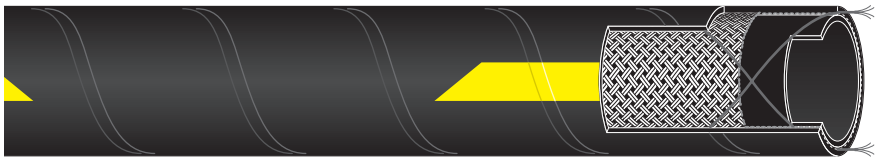

Caractéristiques techniques

Tube: NBR/PVC, résistant à l'huile et à l'essence, noir, lisse.
Armature: tressée textile.
Revêtement: NBR/PVC, résistant à l'huile et aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Température: - 25 °C à +80 °C.
Propriétés électriques: fil intégré dans la tresse pour l'évacuation de l'électricité statique.
Marquage:
• Par bande transfert représentant une succession discontinue de trapèzes de couleur jaune, avec:

TRELLEBORG inscrit en noir sur chaque trapèze

et **VOLUDEC** inscrit en jaune entre les trapèzes.

• Diamétralement opposé, inscrit en relief et en continu:

TRELLEBORG ***VOLUDEC - EN 1360 - Type 1 - Ø int. - 16 bar - M - mois / année***

Norme / Homologation: EN 1360 Type 1.

Informations complémentaires

Longueurs raccordées disponibles sur demande.

Ø int. mm		Epaisseur de paroi mm	Ø ext. mm		Pression de service bar	P.L.N.E. bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Code Article	Stock
32.0	± 0.8	6.50	45.0	± 1.0	16	48	100	1.02	20	61642	•
									30	0125753	1
									40	61643	•
									50	61644	•
									60	5014980	•
									70	0071255	1
35.0	± 0.8	6.50	48.0	± 1.0	16	48	110	1.11	20	61645	•
									40	61646	•
									50	61647	•
									60	70589	•
38.0	± 0.8	7.25	52.5	± 1.0	16	48	115	1.39	20	70682	1
									40	70683	•
									50	70684	•
									60	5500875	•
40.0	± 0.8	7.25	54.5	± 1.0	16	48	120	1.44	20	61648	•
									40	61649	•
									50	70685	•
50.0	± 0.8	7.25	64.5	± 1.5	16	48	150	1.56	20	75552	•
									40	75544	•

• = Article en stock.
1 = Hors stock, mini. de commande = 400 m.

H1 3 40 03 3 / 23 01 2006

TRELLEBORG
ENGINEERED SYSTEMS

HYDROCARBURES ET PRODUITS PETROLIERS - Dépotage refoulement