PUMPADUKT D

Applications

Refoulement d'hydrocarbures, spécialement conçu pour les applications avec enrouleurs.
Equipement de camions-citernes (teneur en aromatiques < 50%).

Avantages

- Tuyau tronçonnable.
- Revêtement spécialement conçu pour résister à l'huile, à l'abrasion et aux intempéries.
- Conductibilité électrique assurée par le mélange du tube.
- Conforme aux normes de l'industrie chimique.

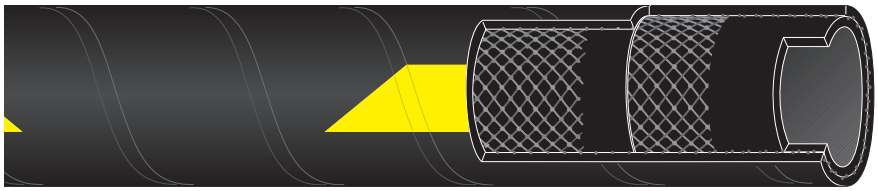

Caractéristiques techniques

Tube: NBR, résistant à l'huile et à l'essence, noir, lisse.
Armature: nappes tressées textile.
Revêtement: CR, résistant à l'huile et aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Température: - 40 °C à +100 °C .
Propriétés électriques: tube conducteur, R <10^6Ω/lg.
Marquage:

• Par bande transfert représentant une succession discontinue de trapèzes de couleur jaune, avec:

TRELLEBORG — inscrit en noir sur chaque trapèze

et **PUMPADUKT D** — inscrit en jaune entre les trapèzes.

• Diamétralement opposé, inscrit en relief et en continu:

TRELLEBORG **PUMPADUKT D - NBR1 - EN 1761 - EN 12115 -**
Ø int - D - PN 16 - Ω - mois / année

Normes / Homologations: EN 1761 et EN 12115.

Ø int. mm	Epaisseur de paroi mm		Ø ext. mm		Pression de service bar	P.L.N.E. bar	Dépression maxi bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Code Article	Stock
19,0	6,0	± 0,5	31,0	± 1,0	16	64	-	125	0,65	20	70687	1
										40	70688	1
25,0	6,0	± 0,5	37,0	± 1,0	16	64	-	150	0,78	20	70689	1
										40	95761	1
32,0	6,0	± 0,5	44,0	± 1,0	16	64	-	175	0,92	20	60106	1
										40	126172	•
38,0	6,5	± 0,5	51,0	± 1,0	16	64	-	225	1,20	20	123031	1
										40	125722	•
40,0	7,0	± 0,6	54,0	± 1,0	16	64	-	240	1,35	20	70690	1
										40	123483	1
50,0	8,0	- 0,6 / + 0,8	66,0	± 1,2	16	64	-	275	1,88	20	127277	1
										40	124618	•
63,0	8,0	- 0,6 / + 0,8	79,0	± 1,5	16	64	-	300	2,40	20	70691	2
										40	123133	2
65,0	8,0	- 0,6 / + 0,8	81,0	± 1,5	16	64	-	310	2,45	20	70692	2
										40	70693	2
75,0	8,0	- 0,6 / + 0,8	91,0	± 1,5	16	64	-	350	2,89	20	70694	2
										40	125085	2
80,0	8,0	- 0,6 / + 0,8	96,0	± 1,5	16	64	-	375	3,02	20	70695	2
										40	70696	2
100,0	8,0	- 0,6 / + 0,8	116,0	± 1,5	16	64	-	450	3,60	20	125916	2
										40	123406	2

• = Article en stock.
1 = Hors stock, mini. de commande = 400 m.
2 = Hors stock, mini. de commande = 200 m.

H1 3 40 11 2 / 26 07 2005

TRELLEBORG
ENGINEERED SYSTEMS

HYDROCARBURES ET PRODUITS PETROLIERS - Dépotage refoulement