


# NOOD- & VEILIGHEIDSVERICHTING / ECLAIRAGE DE SECOURS ET DE SECURITE

**Beghelli**

## LOGICA BASIC CD400D03

REF. : B8968 (niet permanent - non permanent)

REF. : B8969 (permanent)

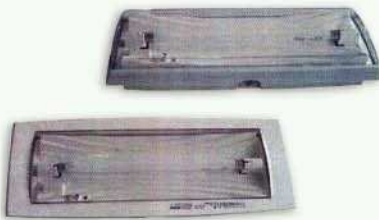

Opties : Inbouw kader (B12198)    Options: Cadre d'encastrement (B12198)  
Inbouw haken (B12193)    Crochets d'encastrement (B12193)  
Beschermkorf (B12194)    Coiffe de protection (B12194)  
Form. pictogram : 370x132mm    Form. de pictogramme : 370x132mm

- Lamp : 8W T-lp
- Voeding : 230V
- Autonomie : 1uur of 3uur
- Lichtstroom : 420 lumen
- Rendement in Noodbedrijf :  
- 1uur: 320 lumen / 3uur: 190 lumen
- Batterij : Pb6V 4Ah voor NP
- Batterij : NiCd 7,2v 2,2Ah voor P
- Elektrische isolatie klasse : II
- Beschermingsgraad : IP 65
- Oplaadtijd : 12 uur
- Afmetingen : 406x146,8x80,7mm

- Lampe : 8W T-lp
- Alimentation : 230V
- Autonomie : 1heure ou 3heures
- Flux nominal : 420 lumens
- Rendement en secours :  
- 1heure: 320 lumens / 3heures: 190 lumens
- Batterie : Pb6V 4Ah pour NP
- Batterie : NiCd 7,2v 2,2Ah pour P
- Classe d'isolation électrique : II
- Degré de protection : IP 65
- Temps de recharge : 12 heures
- Mesures : 406x146,8x80,7mm

**Beghelli**

## AESTETICA 8W

REF. : B12512 (niet permanent - non permanent)

REF. : B12504 (permanent)



Afmetingen : 336,4x134,6x46,8mm    Dimensions : 336,4x134,6x46,8mm  
Form. pictogram : 290x105mm    Form. de pictogramme : 290x105mm

- Lamp : 8W
- Voeding : 230V
- Autonomie : 1uur
- Lichtstroom : 350 lumen
- Rendement in Noodbedrijf : 26%
- Batterij : NiCd4, 8V 0,75Ah
- Maximale opslorping : 3VA
- Elektrische isolatie klasse : II
- Beschermingsgraad : IP 40
- Oplaadtijd : 24 uur

- Lampe : 8W
- Alimentation : 230V
- Autonomie : 1heure
- Flux nominal : 350 lumens
- Rendement en secours : 26%
- Batterie : NiCd4, 8V 0,75Ah
- Absorption maximale : 3VA
- Classe d'isolation électrique : II
- Degré de protection : IP 40
- Temps de recharge : 24 heures

**Beghelli**

## SCOUT IP40

Oplaadbare noodlamp met halogeen- of xenonlamp  
Lampe de secours rechargeable avec lampe halogène ou xénon

REF. : B2643 (Halogeen - Halogène)

REF. : B2686 (Xenon - Xénon)



- Led voor "in bedrijf"
- Voeding : 230V
- Automatisch laadcircuit
- Autonomie (Halogeen) : 3-24u
- Autonomie (Xenon) : 6-24u
- Batterij (Halogeen) : Pb6V 6,5Ah
- Batterij (Xenon) : Pb6V 6,5Ah
- Automatisch oplaadcircuit

- Led de "fonctionnement"
- Alimentation : 230V
- Circuit de recharge automatique
- Autonomie (Halogène) : 3-24h
- Autonomie (Xénon) : 6-24h
- Batterie (Halogène) : Pb6V 6,5Ah
- Batterie (Xénon) : Pb6V 6,5Ah
- Circuit de recharge automatique

**Beghelli**

## MAYA VIP

REF. : B2633

Oplaadbare noodlamp met TL-lamp  
Lampe de secours rechargeable avec lampe TL



- Lamp : 2x6W
- Voeding : 230V
- Autonomie : 5 - 2,3u
- Gewicht : 1,1kg
- Afmetingen : 138 x 288 x 76mm
- Batterij : NiCd6V 2,2Ah
- Oplaadtijd : 24u

- Lampe : 2x6W
- Alimentation : 230V
- Autonomie : 5 - 2,3h
- Poids : 1,1kg
- Dimensions : 138 x 288 x 76mm
- Batterie : NiCd6V 2,2Ah
- Temps de recharge : 24h



# NOOD- & VEILIGHEIDSVERLICHTING / ECLAIRAGE DE SECOURS ET DE SECURITE



**REF. : DL747C**  
Muur-Plafond / Mur-Plafond

- Spanning : AC 230V - 50HZ
- Batterie : oplaadbaar DC 6V 4Ah onderhoudsvrij
- Oplaadtijd : 14u
- Lampen: 2/1x8Watt
- Autonomie: Ca 3u bij 2x8Watt  
Ca 5u bij 1x8Watt
- Afmetingen : 410x80x80mm



**REF. : DL747W**  
Plafond inbouw / Plafond à encastrer

- Spanning : AC 230V - 50HZ
- Batterie : oplaadbaar DC 6V (PB) 4Ah
- Oplaadtijd : 14u
- Lampen : 2x8Watt
- Autonomie : Ca 3u
- Afmetingen : 410x80x80mm



**REF. : STEP**  
11018 8W/1 SE AUT

- Test drukknop
- Dubbele isolatie
- Batterij : 6V-1, 8Ah
- Autonomie : min. 1u
- Beschermingsgraad : IP40
- Lichtstroom : 200 lumen
- Afmetingen : 337x156x53mm



**REF. : DL212**  
Muurmontage  
Montage mural

- Spanning : AC 230V - 50HZ
- Batterij : Oplaadbaar NiMH 4,8V 600mAh
- Oplaadtijd : 24u
- Lamp : LED7W (permanent)
- Autonomie : ca. 3u
- Uitvoering: Zelftest
- Pictogrammen : 340x180mm



**REF. : DL232**  
Haakse uitvoering  
Version en drapeau



**REF. : DL242**  
Plafondmontage  
Montage plafond



**REF. : DL865**

- Spanning : AC 230/240V - 50HZ
- Batterij : 2,4V - 4Ah Ni-Cd
- Oplaadtijd : 36u - Autonomie : ca. 3u
- Lamp : 1x8W, Nood/Continu
- IP klasse : IP 65
- Pictogrammen : 345x116mm

- Tension : AC 230V - 50HZ
- Batterie : Rechargeable NiMH 4,8V 600mAh
- Temps de recharge : 24h
- Lampe : LED7W (permanent)
- Autonomie : ca. 3h
- Version: Test automatique
- Pictogrammes : 340x180mm



**REF. : DL252**  
Montage plafond  
met ketting  
Montage plafond  
avec chaîne



**REF. : DL262**  
Pendelmontage plafond  
Montage  
pendule plafond



**REF. : DL282**  
Inbouw in plafond  
Plafond  
à encastrer

## Zelfklevend Evacuatieverlichting op opaal wit vinyl Autocollant Eclairage d'évacuation sur vinyle blanc opale



VIN.  
290x105 | 3139.01B



VIN.  
290x105 | 3139.02B



VIN.  
290x105 | 3139.023B



VIN.  
290x80 | 3139.05A  
290x105 | 3139.05B  
345x116 | 3139.05C  
370x132 | 3139.05D



VIN.  
290x105 | 3139.60B



VIN.  
290x105 | 3139.61B



VIN.  
290x105 | 3139.62B



VIN.  
290x105 | 3139.63B



UITGANG  
VIN.  
290x105 | 3139.14B  
370x132 | 3139.14E



NOODUITGANG  
VIN.  
290x105 | 3139.15B  
370x132 | 3139.15E



SORTIE  
VIN.  
290x105 | 3139.16B  
370x132 | 3139.16E



SORTIE DE SECOURS  
VIN.  
290x105 | 3139.17B  
370x132 | 3139.17E