




Applications

Aspiration de débris et poussières industriels.

Convient au transport de petites particules et de produits modérément abrasifs.

Avantages

- Très léger et maniable.
- Rayon de courbure et souplesse excellents.
- Tronçonnable
- Très bonne résistance à l'écrasement.

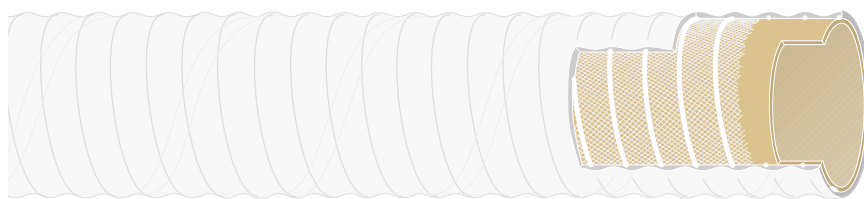

Caractéristiques techniques

Tube: NR, résistant à l'abrasion, beige, lisse.

Armature: plis textiles, avec hélice de renforcement en acier.

Revêtement: tissu enduit de caoutchouc naturel, blanc, aspect ondulé.

Température: -30 °C à +70 °C.

Marquage: non marqué.

Ø int. mm	Epaisseur de paroi mm	Ø ext. mm	Dépression maxi bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Code Article	Stock
30,0 + 1,5 / - 1,5	4,5 + 1,5 / - 1,5	39,0	0,8	150	0,50	10	126702	1
35,0 + 1,5 / - 1,5	4,5 + 1,5 / - 1,5	44,0	0,8	175	0,57	10	123919	1
40,0 + 1,5 / - 1,5	4,5 + 1,5 / - 1,5	49,0	0,8	200	0,63	10	74118	1
50,0 + 1,5 / - 1,5	4,5 + 1,5 / - 1,5	59,0	0,8	250	0,76	10	201844	●
60,0 + 1,5 / - 1,5	4,5 + 1,5 / - 1,5	69,0	0,8	300	0,88	10	201845	●
70,0 + 1,5 / - 1,5	4,5 + 1,5 / - 1,5	79,0	0,8	350	1,02	10	74130	1
80,0 + 1,5 / - 1,5	5,5 + 1,5 / - 1,5	91,0	0,8	400	1,42	10	201846	●
100,0 + 1,5 / - 1,5	5,5 + 1,5 / - 1,5	111,0	0,8	500	1,75	10	201847	●
105,0 + 1,5 / - 1,5	5,5 + 1,5 / - 1,5	116,0	0,8	525	1,84	10	70668	1
115,0 + 1,5 / - 1,5	5,5 + 1,5 / - 1,5	126,0	0,8	575	2,00	10	70553	1
125,0 + 1,5 / - 1,5	5,5 + 1,5 / - 1,5	136,0	0,8	625	2,17	10	95689	1
150,0 + 1,5 / - 1,5	7,0 + 1,5 / - 1,5	164,0	0,8	750	3,67	10	202128	●

● = Article en stock.

1 = Hors stock, mini. de commande = 20 m.