




## Applications

Tuyau pour air comprimé convenant également au refoulement d'eau et de liquides alimentaires.

## Avantages

- Tuyau polyvalent, léger, flexible (voir table de résistance chimique).
- Gamme étendue de diamètres.

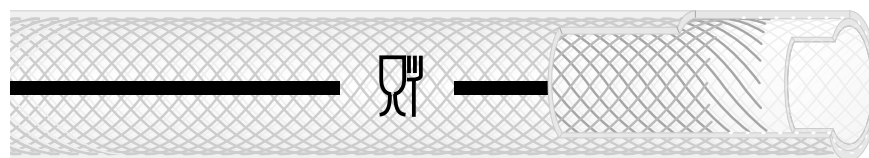

## Caractéristiques techniques

**Tube:** PVC, translucide, lisse.

**Armature:** fils synthétiques.

**Revêtement:** PVC, translucide, lisse.

**Température:** -15 °C à +60 °C.

**Marquage:** symbole de qualité alimentaire.

**Norme / Homologation:** norme française sur le refoulement des produits alimentaires (IANESCO de Poitiers).

## Informations complémentaires

Les pressions de service et d'éclatement mentionnées sont valables à +20 °C.

Ø int. mm	Epaisseur de paroi mm	Ø ext. mm	Pression de service bar	P.L.N.E. bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Code Article	Stock	
4,0	± 0,5	3,00	10,0 ± 0,25	15	45	45	0,08	* 4 x 50	85010	1
5,0	± 0,5	3,00	11,0 ± 0,25	15	45	50	0,09	* 4 x 50	70648	1
6,0	± 0,5	3,00	12,0 ± 0,25	15	45	55	0,10	* 8 x 25	202564	•
								* 4 x 50	202565	•
8,0	± 0,6	3,00	14,0 ± 0,25	15	45	65	0,13	* 6 x 25	202566	•
								* 3 x 50	202567	•
9,0	± 0,6	3,00	15,0 ± 0,25	15	45	70	0,14	* 6 x 25	202568	•
								* 3 x 50	202569	•
10,0	± 0,6	3,00	16,0 ± 0,25	15	45	75	0,15	* 6 x 25	202570	•
								* 3 x 50	202571	•
12,0	± 0,6	3,00	18,0 ± 0,25	15	45	80	0,17	* 4 x 25	202572	•
								* 2 x 50	202573	•
13,0	± 0,6	3,50	20,0 ± 0,25	10	30	90	0,22	25	202574	•
								50	202575	•
16,0	± 0,8	3,25	22,5 ± 0,25	10	30	100	0,24	25	202576	•
								50	202577	•
19,0	± 0,8	4,00	27,0 ± 0,4	8	24	125	0,35	25	202542	•
								50	202543	•
25,0	± 1	4,50	34,0 ± 0,4	6	18	155	0,51	25	202544	•
								50	202545	•
32,0	± 1	5,00	42,0 ± 0,5	6	18	190	0,72	25	202546	•
								50	202547	•
38,0	± 1	5,00	48,0 ± 0,5	6	18	215	0,83	25	202548	•
50,0	± 1	7,00	64,0 ± 0,5	6	18	300	1,55	25	202549	•

• = Article en stock.

1 = Hors stock, mini. de commande = 2000 m.

\* = Nombre de couronnes dans chaque carton en fonction du tableau ci-dessus.  
Pour Ø int. ≤ 12 mm, les tuyaux sont livrés dans des boîtes en carton